

HandyTorch 150

Antorcha MIG/MAG



La línea HandyTorch posee antorchas capaces de atender desde los requerimientos más ligeros a los más pesados. Su construcción compacta, liviana y confortable garantiza una rápida adaptación para el soldador gracias al cable flexible de alta calidad, además del mango adecuado para largos periodos de trabajo.

- Liviana y compacta
- Versatilidad
- Cuello aislado
- Cables resistentes al calor.

Visite esab.com para más información.

Industria

- Fabricación liviana
- Reparación y mantenimiento
- Fabricación de acero estructural, acero inoxidable y aluminio.

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo	60% (10min)
Mezcla	150 A
CO2	180 A
Refrigeración	Refrigerada por aire
Diámetro de alambre	0.6 – 1.0mm
Flujo de gas	8 l/min
Especificación técnica	De acuerdo a IEC 60974-7
Conexión	Euroconector

INFORMACION PARA PEDIDOS:

Descripción	Código
ESAB HANDYTORCH 150 - 3M	621093


Incluye consumibles de 0.80mm

HandyTorch 150



CONSUMIBLES

Posición	Descripción	Código
1	Tobera cónica D12MM	615917
2	Punta de contacto M6x25 de 0.60mm	615910
	Punta de contacto M6x25 de 0.80mm	615915
	Punta de contacto M6x25 de 0.90mm	620719
	Punta de contacto M6x25 de 1.00mm	615911
3	Sujetador de tobera sin anillo (spring)	615916
4	Anillo de sujetador de tobera (spring)	615912
3 y 4	Sujetador de tobera con anillo	620722

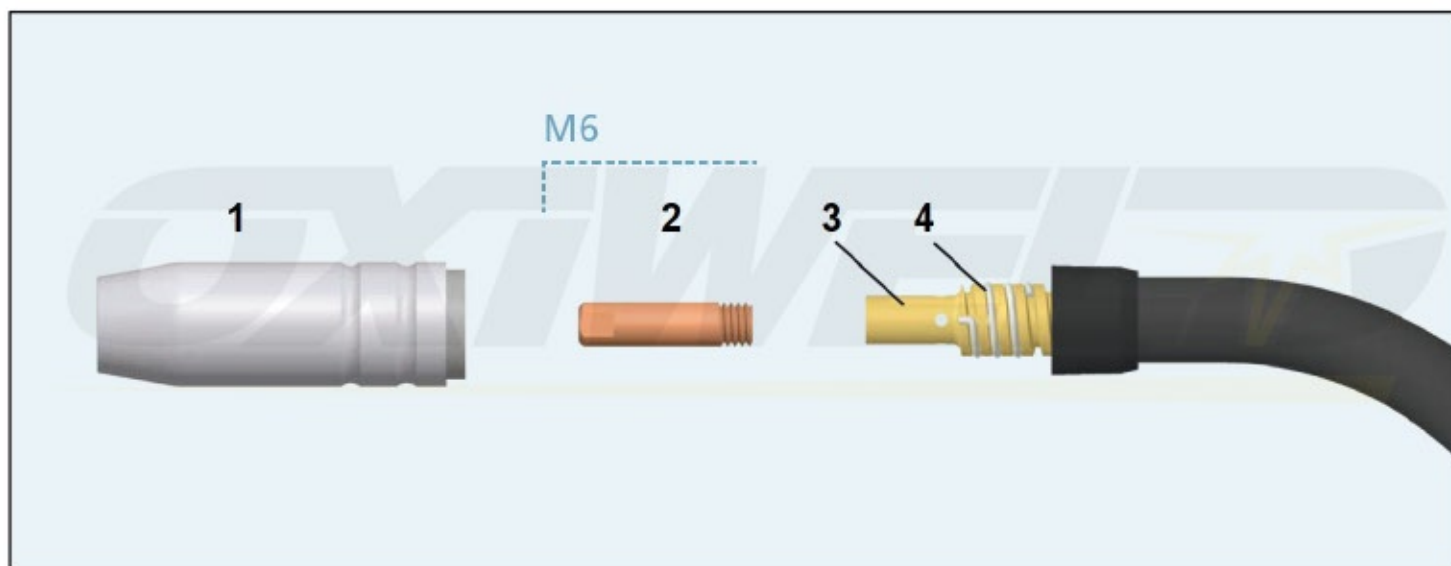

La antorcha incluye consumibles de 0.80mm instalados y adicionales de 0.80mm y 1.00mm.

Presentación



Conexión EURO

