

# HandyTorch 360

## Antorcha MIG/MAG



La línea HandyTorch posee antorchas capaces de atender desde los requerimientos más ligeros a los más pesados. Su construcción compacta, liviana y confortable garantiza una rápida adaptación para el soldador gracias al cable flexible de alta calidad, además del mango adecuado para largos periodos de trabajo.

- Liviana y compacta
- Versatilidad
- Cables resistentes al calor.

Visite [esab.com](http://esab.com) para más información.

### Industria

- Fabricación liviana
- Reparación y mantenimiento
- Fabricación de acero estructural, acero inoxidable y aluminio.

### ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo	60% (10min)
Mezcla	300 A
CO2	340 A
Refrigeración	Refrigerada por aire
Diámetro de alambre	0.8 – 1.6mm
Flujo de gas	16 l/min
Especificación técnica	De acuerdo a IEC 60974-7
Conexión	Euroconector

### INFORMACION PARA PEDIDOS:

Descripción	Código
ESAB HANDYTORCH 360 - 4M	621092


Incluye consumibles de 1.20mm

# HandyTorch 360



## CONSUMIBLES

Posición	Descripción	Código
1	Tobera cónica D16.0MM	615893
2	Punta de contacto M6x28 de 0.80mm	615895
	Punta de contacto M6x28 de 1.00mm	615897
	Punta de contacto M6x28 de 1.20mm	615899
3	PortaTip M6 L-28MM	615890
4	Punta de contacto M8x30 de 0.80mm	615896
	Punta de contacto M8x30 de 1.00mm	615898
	Punta de contacto M8x30 de 1.20mm	615900
5	PortaTip M8 L-28MM	615891
6	Difusor negro	615887
	Difusor cerámico	615888
7	Tobera cónica D12.0MM	615893

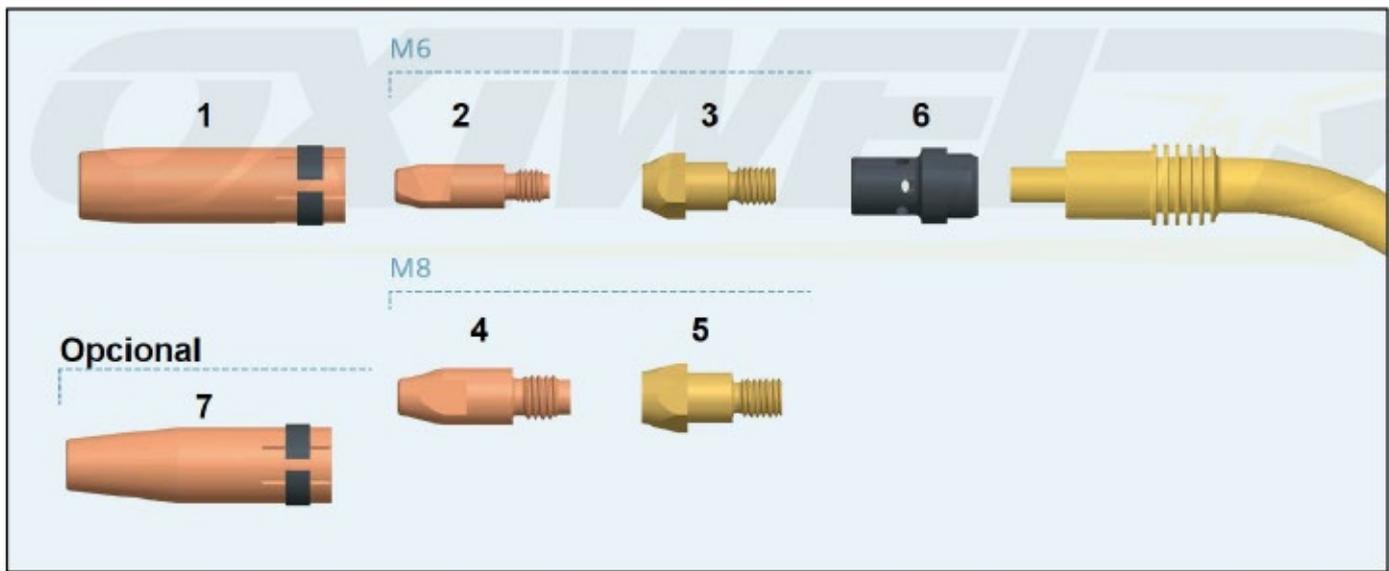

La antorcha incluye consumibles de 1.20mm instalados y adicionales de 1.20mm y 1.60mm.

## Presentación      Conexión EURO

